






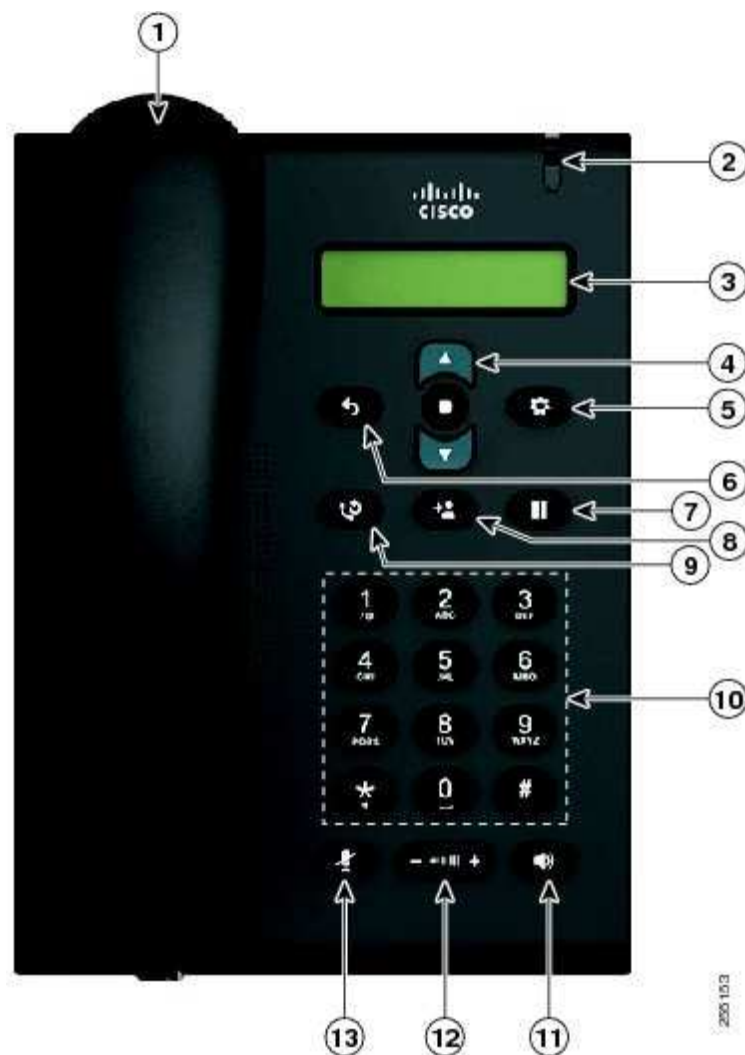


Φυσική περιγραφή του Cisco Unified IP Phone 3905

Το Cisco Unified IP Phone 3905 είναι ένα τηλέφωνο μιας γραμμής. Τα κουμπιά κοντά στο ακουστικό παρέχουν άμεση πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες.




	Είδος	Περιγραφή
1	Ακουστικό	Λειτουργεί ως παραδοσιακό ακουστικό τηλεφώνου.
2	Ένδειξη εισερχόμενης κλήσης	Υποδεικνύει εισερχόμενη κλήση (αναβοσβήνει)
3	Οθόνη τηλεφώνου	Εμφανίζει τα μενού του τηλεφώνου και τη δραστηριότητα κλήσεων, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού καλούντος (αριθμός τηλεφώνου), της διάρκειας κλήσης και της κατάστασης κλήσης.
4	Κουμπί Πλοήγησης και Λειτουργία (κέντρο). 	Σας επιτρέπει να κάνετε κύλιση στα στοιχεία μενού και να επισημάνετε στοιχεία. Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο, εμφανίζει τα αρχεία καταγραφής κλήσεων (Αναπάντητες κλήσεις, Δηφθείσες κλήσεις, Πραγματοποιημένες κλήσεις) και τις Ταχείες κλήσεις σας.
5	Κουμπί ρυθμίσεων 	Παρέχει πρόσβαση σε ρυθμίσεις τηλεφώνου όπως ιστορικό κλήσεων, προτιμήσεις χρήστη, διαμόρφωση τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων διαχείρισης, διαμόρφωσης συσκευής, διαμόρφωσης δικτύου και άλλων κοινών διαμορφώσεων) και πληροφορίες μοντέλου τηλεφώνου.
6	Κουμπί Επιστροφής 	Επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση.
7	Κουμπί Αναμονής 	Θέτει μια ενεργή κλήση σε αναμονή.
8	Κουμπί μεταφοράς 	Μεταφέρει ενεργές κλήσεις σε άλλη τηλεφωνική συσκευή.

9	Κουμπί επανάκλησης 	Καλεί τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε.
10	Πληκτρολόγιο	Σας επιτρέπει να καλείτε αριθμούς τηλεφώνου και να εισάγετε αριθμούς ή γράμματα.
11	Κουμπί ηχείου 	Επιλέγοντας το ενεργοποιείται το μεγάφωνο.
12	Κουμπί έντασης ήχου 	Ελέγχει την ένταση του ακουστικού και του ηχείου (off-hook) και την ένταση του κουδουνίσματος (on-hook).
13	Κουμπί σίγασης 	Εάν το κουμπί είναι πατημένο, το ηχείο και το ακουστικό τίθενται σε σίγαση, ενώ υπάρχει και αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη

Συνδέσεις τηλεφώνου


Παρακάτω φαίνονται όλες οι θύρες από την πίσω όψη της συσκευής:

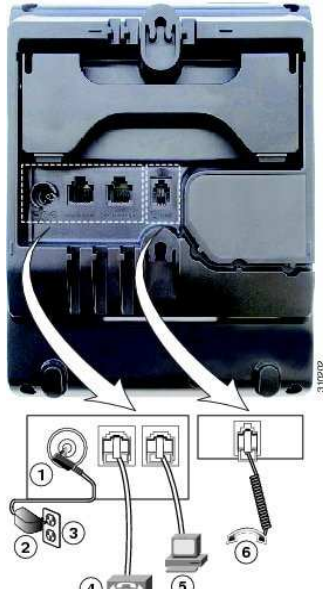

1	Θύρα προσαρμογέα DC (DC 4,2V)	4	Σύνδεση θύρας δικτύου (10/100 SW). Ενεργοποιήθηκε η τροφοδοσία IEEE 802.3af.
2	Τροφοδοτικό AC-to-DC (προαιρετικό)	5	Σύνδεση θύρας σε υπολογιστή (10/100 PC).
3	Βύσμα τοίχου AC (προαιρετικό)	6	Σύνδεση ακουστικού


Ρύθμιση του υποστηρίγματος ακουστικού

Μπορείτε να ρυθμίσετε το υπόλοιπο ακουστικού ενός επιτοίχιου τηλεφώνου έτσι ώστε ο δέκτης να μην γλιστράει από τη βάση όπως φαίνεται παρακάτω:

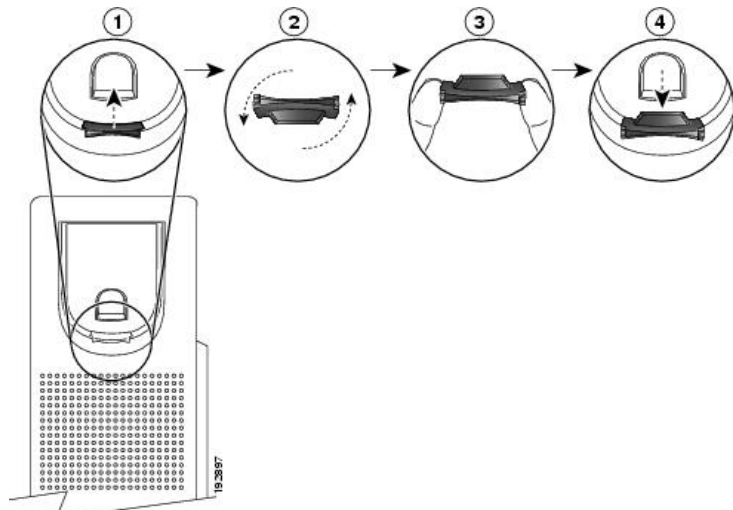

Πραγματοποιήστε μια κλήση


Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να πραγματοποιήσετε μια κλήση:

- Σηκώστε το ακουστικό και καλέστε τον αριθμό.
- Καλέστε τον αριθμό και, στη συνέχεια, σηκώστε το ακουστικό.
- Καλέστε τον αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Ηχείο** .
- Πατήστε το κουμπί **ηχείου** και, στη συνέχεια, καλέστε τον αριθμό.


Απαντήστε σε μια κλήση

- Σηκώστε το ακουστικό.
- Εάν χρησιμοποιείτε το ηχείο, πατήστε το κουμπί **Ηχείο** .


Τερματισμός κλήσης

- Κλείστε το ακουστικό.
- Εάν χρησιμοποιείτε μεγάφωνο, πατήστε το κουμπί **Ηχείο** .

Ρυθμίστε την Ένταση


- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το + ή - στο κουμπί **ΕΝΤΑΣΗ**  για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση αντίστοιχα.
- Πατήστε το + ή - στο κουμπί **ΕΝΤΑΣΗ** ενώ το ακουστικό βρίσκεται στη βάση του και το τηλέφωνο είναι αδρανές.

Σίγαση μιας κλήσης

- Για να ενεργοποιήσετε τη Σίγαση, πατήστε το κουμπί **Σίγαση** .
- Για να απενεργοποιήσετε τη Σίγαση, ξαναπατήστε το κουμπί **Σίγαση**.

Επανάκληση ενός αριθμού


Για να καλέσετε ξανά τον αριθμό που καλέσατε πιο πρόσφατα:

- Πατήστε το κουμπί **επανάκλησης** .
- Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, λάβετε έναν τόνο κλήσης στη γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Επανάκληση**.

Μεταφορά κλήσης


Η Μεταφορά σας επιτρέπει να ανακατευθύνετε μια συνδεδεμένη κλήση από το τηλέφωνό σας σε έναν άλλο αριθμό.

Διαδικασία

Βήμα 1	Πατήστε το κουμπί Μεταφορά  για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή και να ξεκινήσετε μια νέα κλήση.
Βήμα 2	Πατήστε το κουμπί Μεταφορά τη δεύτερη φορά για να ολοκληρώσετε τη μεταφορά.

Αναμονή/Συνέχιση κλήσης

Διαδικασία

Βήμα 1	Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, πατήστε το κουμπί Αναμονή  .
Βήμα 2	Για να συνεχίσετε την κλήση, πατήστε το κουμπί πράσινης γραμμής που αναβοσβήνει.

Πρώθηση κλήσης / όλων

Η πρώθηση κλήσεων σας επιτρέπει να προωθείτε κλήσεις σε έναν άλλο αριθμό.

Διαδικασία

Βήμα 1	Πατήστε το κεντρικό κουμπί Λειτουργία του κουμπιού πλοήγησης.
Βήμα 2	Πλοηγηθείτε στην επιλογή "Πρώθηση κλήσεων όλων".
Βήμα 3	Περιμένετε να ακουστεί ο τόνος επιβεβαίωσης και έπειτα καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου για την πρώθηση των κλήσεων.

Ακύρωση της Διαδικασίας

Για να ακυρώσετε την πρώθηση κλήσεων, επαναλάβετε τα βήματα 1-2. Όταν σηκώνετε το ακουστικό, θα ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης μέχρι να ακυρώσετε την πρώθηση κλήσεων.

Διάσκεψη

Όταν μιλάτε σε μια κλήση, χρησιμοποιήστε τη Διάσκεψη για να καλέσετε έναν άλλο συνομιλητή και να τον προσθέσετε στην κλήση.

1. Από μια συνδεδεμένη κλήση (που δεν βρίσκεται σε αναμονή), πατήστε και αφήστε το διακόπτη του ακουστικού για να ακούσετε τον ήχο κλήσης.
2. Σχηματίστε τον αριθμό τηλεφώνου του συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στη διάσκεψη.
3. Πατήστε και αφήστε ελεύθερο ξανά το διακόπτη κλήσης (πριν ή μετά την απάντηση του αποδέκτη).

Παραλαβή κλήσης (Call Pickup)

Η Παραλαβή κλήσης σας επιτρέπει να απαντάτε σε μια κλήση που χτυπάει στο τηλέφωνο ενός συναδέλφου σας, ανακατευθύνοντας την κλήση στο τηλέφωνό σας.

Υπάρχουν δύο τρόποι να κάνετε παραλαβή μιας κλήσης:

1. Παραλαβή/Pick Up—Σας επιτρέπει να απαντάτε σε μια κλήση που κουδουνίζει σε άλλο τηλέφωνο εντός της ομάδας παραλαβής κλήσεων. Εάν είναι διαθέσιμες πολλές κλήσεις για λήψη, το τηλέφωνό σας λαμβάνει πρώτα την παλαιότερη κλήση (την κλήση που κουδουνίζει για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα).
2. Ομαδική παραλαβή/GPickup—Σας επιτρέπει να απαντάτε σε μια κλήση σε ένα τηλέφωνο που βρίσκεται εκτός της ομάδας παραλαβής κλήσεων:
 - a. Χρήση αριθμού παραλαβής ομάδας (παρέχεται από τον διαχειριστή του συστήματός σας).
 - b. Κλήση του αριθμού του τηλεφώνου που κουδουνίζει εάν ο άμεσος αριθμός του χρήστη προορισμού υπάρχει σε μία από τις συσχετισμένες ομάδες του τρέχοντος χρήστη.

Ο διαχειριστής του συστήματός σας ρυθμίζει την ομάδα παραλαβής κλήσεων στην οποία βρίσκεστε και τα κουμπιά παραλαβής κλήσεων ανάλογα με τις ανάγκες χειρισμού κλήσεων και το περιβάλλον εργασίας σας.

Για πρόσβαση στην Παραλαβή κλήσεων:

Διαδικασία

Βήμα 1	Πατήστε το κεντρικό κουμπί Λειτουργία του κουμπιού πλοήγησης.
Βήμα 2	Πλοηγηθείτε για στις επιλογές "Παραλαβή/PickUp" και "Ομαδική Παραλαβή/GPickUp".